


Dopo aver tagliato con un cutter affilato le pareti del modello ( e aver praticato le aperture indicate dalle linee incrociate se si desidera ) incollare fra di loro le pareti sfruttando le linguette apposite.



Incollare fra di loro la parte superiore del tetto ( TS ) e quella inferiore ( TI ) Posizionare in maniera centrata sul corpo dell'edificio e incollare tramite le apposite linguette; applicare alle estremita' del tetto le mantovane (TF ) e incollare le tegole di colmo

Montare il comignolo e posizionarlo nella zona posteriore dell'edificio a meta' lunghezza lungo il lato maggiore.

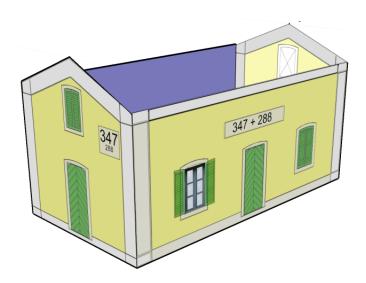

Se si è scelta la soluzione un pò più raffinata,

- ritagliare porte, finestre e persiane chiuse e incollarle nelle combinazioni preferite incassate rispetto alle pareti
- ritagliare le progressive chilometriche e montarle incassate nelle rispettive posizioni.
- ritagliare e incollare le persiane aperte, se necessarie, all'esterno delle pareti.

## Strade Ferrate Meridionali Casa Cantoniera Doppia stato originale

Tavola 3/3 © A. Lato

I

100 mm Scala H0 1:87